

Jensen Home:Link 3200F Quick Start Guide

Jensen®
SCANDINAVIA



Ta i bruk HL3200F


Disse to produktene er prekonfigurert og fungerer sammen uten videre konfigurasjon.

- A Sett det første HL3200F adapteret i en stikkontakt.
- B Koble til nettverkskabelen mellom HL3200F og LAN porten på enheten du vil bruke f. eks. ruter, kabelmodem m.m.
- C Sett det andre HL3200F adapteret i stikkontakten der den skal brukes. Kontroller at **Powerline Active LED** lyser.
- D Koble til netverkskabelen mellom HL3200F og din PC/IPTV Set-up boks, spillkonsol m.m.


LED / Button function



After 15 min. without networking link, HL3200F enter power saving mode.

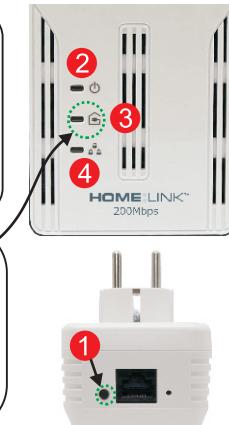

- ① Simple Connect button
- ② Power LED
- ③ Powerline Active LED
- ④ Ethernet Activity LED

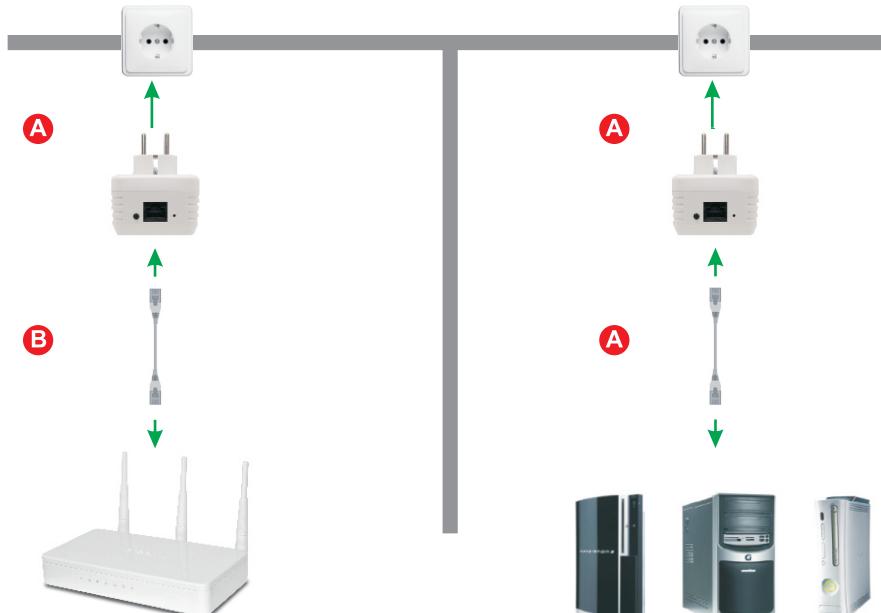

Setup HL3200F

These two products are preconfigured and work together without further configuration.

- A Connect the first HL3200F to a wall socket
- B Use ethernet cable to connect your HL3200F to the LAN port of the device you wish to use, for instance your Internet router, cable modem etc.
- C Connect the second HL3200F to the wall socket at desired location. Check that **Powerline Active LED** is ON.
- D Use ethernet cable to connect your HL3200F to a PC, IPTV Set-up box, Game Console etc.



Börja använda HL3200F

Dessa två produkter har förkonfigurerats och fungerar tillsammans utan vidare konfigurering.

- A Stick in den första HL3200F-adaptären i en stickkontakt.
- B Anslut nätverkskabeln mellan HL3200F och LAN-porten på enheten som du vill använda, t.ex. en router, ett kabelmodem m.m.
- C Stick in den andra HL3200F-adaptären i stickkontakten där den ska användas. Kontrollera att lysdioden **Powerline Active** lyser.
- D Anslut nätverkskabeln mellan HL3200F och din PC/IPTV-set-top-box, spelkonsol m.m.



Ibrugtagning af HL3200F

Disse to produkter er forudkonfigureret og fungerer sammen uden yderligere konfiguration.

- A Sæt den første HL3200F-adapter i en stikkontakt.
- B Tilslut netværkskablet mellem HL3200F og LAN-porten på den enhed, du vil bruge, f.eks. router, kabelmodem m.m.
- C Sæt den anden HL3200F-adapter i stikkontakten der, hvor den skal bruges. Kontroller, at **LED'en Powerline Active** lyser.
- D Tilslut netværkskablet mellem HL3200F og din PC/IPTV-set-topboks, spilkonsol m.m.



HL3200F:n asetuksset

Laitteiden asetuksset on tehty valmiiksi, ja ne toimivat yhdessä ilman lisäasetuksia.

- A Yhdistä ensimmäinen HL3200F pistorasiaan
- B Yhdistä HL3200F Ethernet-kaapelilla sen laitteen LAN-porttiin, jota haluat käyttää, esim. internet-reittimeen, kaapelimodeemiin jne.
- C Yhdistä toinen HL3200F pistorasiaan halutussa paikassa. Tarkista, että **Powerline Active -LED** palaa.
- D Yhdistä HL3200F Ethernet-kaapelilla tietokoneeseen, internet-television, pelikonsoliin jne.

How to connect more adapters ?


Jensen®
SCANDINAVIA




Legg til ny HL3200F (Valgfritt)

- A For konfigurasjon sett det nye HL3200F adaptore i en kontakt nær ett av de eksisterende HL3200F adaptore. Hold **Simple Connect knappen** (1) inne til alle LED blinker gult (Hold i ca. 12 sek.)
- B Hold **Simple Connection knappen** (1) inne i 1 - 2 sekunder *først* på en av de eksisterende, og *deretter* på det nye HL3200F adapteret.
- C Power LED skal nå blinke på begge HL3200F adaptore. Sammenkoblingen kan ta opp til 60 sekunder og bekreftes ved at alle LED blinker i rød farge.
- D Etter vellykket sammenkobling lyser **Power** (2) og **Powerline Active LED** (3) konstant.
- E For å legge til enda et adapter gjentar du punktene ovenfor.
Om en feil oppstår, gjenta hele prosedyren.
- F Etter konfigurasjon kan du flytte det nye HL3200F til ønsket sted, og koble til PC, spillkonsoll, IPTV Set-up box osv.

LED / Button function

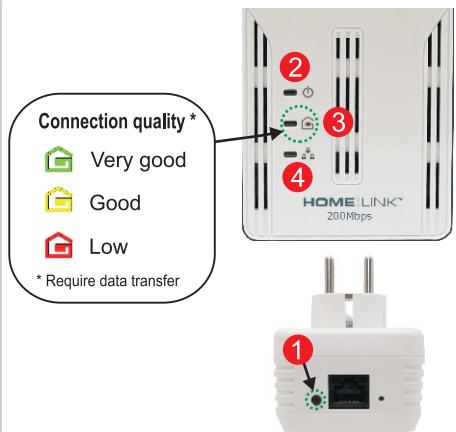

- 1 Simple Connect button
- 2 Power LED
- 3 Powerline Active LED
- 4 Ethernet Activity LED

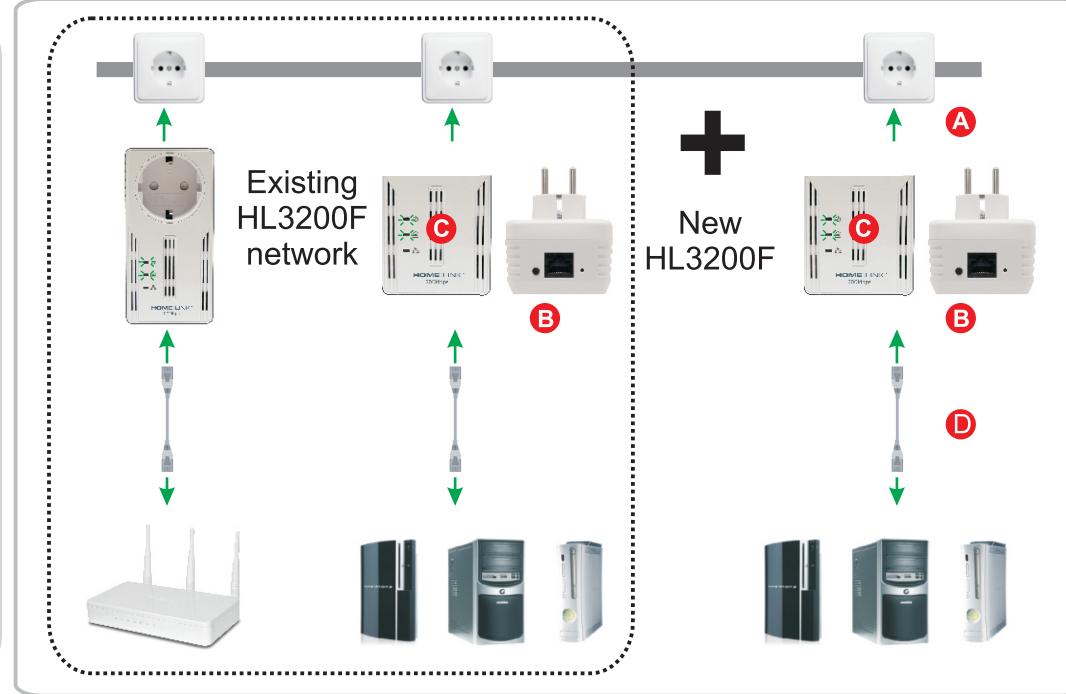

Add a new HL3200F (optional)

- A To configure connect the new HL3200F to a wall socket nearby one of your existing HL3200. Press **Simple Connect button** (1) until all LED flashes (Hold for about 12 sec)
- B Press **Simple Connect button**(1) for 1 - 2 seconds *first* on one of the existing HL3200F and *thereafter* on the new HL3200F adapter.
- C After you release the button the **Power LED** will blink on both HL3200F. All LEDs on the HL3200F will lit in red color twice to confirm the pairing process which can take up to 60 seconds.
- D After successful pairing the **Power and Powerline Active LED** will be on.
- E To add another HL3200F repeate the above steps. If one of the above steps fails, redo the entire process again.
- F After configuration you can move the new HL3200F to the desired location and connect it to your PC, Game Console, IPTV Set-up box etc.



Lägg till ny HL3200F (valfritt)

- A För att konfigurera den nya HL3200F-adapttern sätter du in den i en kontakt nära en av de befintliga HL3200F-adaptrarna. Håll **Simple Connect-knappen** (1) tills alla lysdioder blinkar rött (ca. 12 sek.)
- B Håll **Simple Connection** knappen (1) i 1 till 2 sekunder, *först* på en av de befintliga, och *sedan* på den nya HL3200F adapter.
- C Lysdioden **Power** ska nu blinka på bågge HL3200F-adaptrar. Anslutningen kan ta upp till 60 sekunder och bekräftas genom att alla lysdioder blinkar rött två gånger.
- D Efter slutförd anslutning lyser lysdioderna **Power** och **Powerline Active** med fast sken.
- E För att lägga till ännu en adapter upprepar du punkterna ovan.
- F Om det uppstår ett fel upprepar du hela proceduren.
- G Efter konfigurationen kan du flytta den nya HL3200F till önskad plats, och ansluta till dator, spelkonsol, IPTV-set-top-box osv.



Tilføj en ny HL3200F (valgfrit)

- A Foretag konfigurationen ved at sætte den nye HL3200F-adapter i en kontakt i nærheden af en af de eksisterende HL3200F-adapttere. Hold **Simple Connect-painiketta** (1), indtil alle lysdioder vilkku (Hold i ca. 12 sek.)
- B Hold **Simple Connection** knappen (1) i 1 - 2 sekunder, *først* på en af de eksisterende, og *derefter* på ny HL3200F adapter.
- C Når tilslutningen er gennemført, lyser LED'erne **Power** og **Powerline Active** konstant.
- D Hvis du vil tilføje endnu en adapter, skal du gentage punkterne ovenfor.
- E Hvis der opstår en fejl, skal du gentage hele proceduren.
- F Efter konfigurationen kan du flytte den nye HL3200F til det ønskede sted og tilslutte en pc, en spilkonsol, en IPTV-set-topbox osv.



Lisää uusi HL3200F (valinnainen)

- A Tee asetukset yhdistämällä uusi HL3200F nykyisen HL3200F:n lähellä olevaan pistorasiaan. Paina **Simple Connect-painiketta** (1), kunnes kaikki LED vilkkuu (Pidä noin 12 sek.)
- B Paina **Simple Connect-painiketta** (1) 1 - 2 sekunnin ensin yksi nykyisen HL3200F ja sen koskevasta uudesta HL3200F sovitimiin.
- C Kun vapautat näppäimen, molempien HL3200F:ien **Power**-LED vilkkuu. Kaikki HL3200F:n LED:t vilkkuvat kahdesti punaisena. Tämä vahvistaa pariski kytkemisen, joka voi viedä jopa 60 sekuntiaa.
- D Onnistuneen pariski kytkemisen jälkeen **Power**-ja **Powerline Active**-LED:t palavat.
- E Lisää toinen HL3200F toistamalla ylä olevat vaiheet. Jos jokin yllä olevista vaiheista epäonnistuu, toista koko prosessi.
- F Asetusten teon jälkeen voit siirtää HL3200F:n haluamaasi paikkaan ja yhdistää sen tietokoneeseen, pelikonsoliin, internet-televisionlaiteeseen jne.