




Jensen®
SCANDINAVIA



BabyLink

Installation Guide for iPhone/iPad/Android

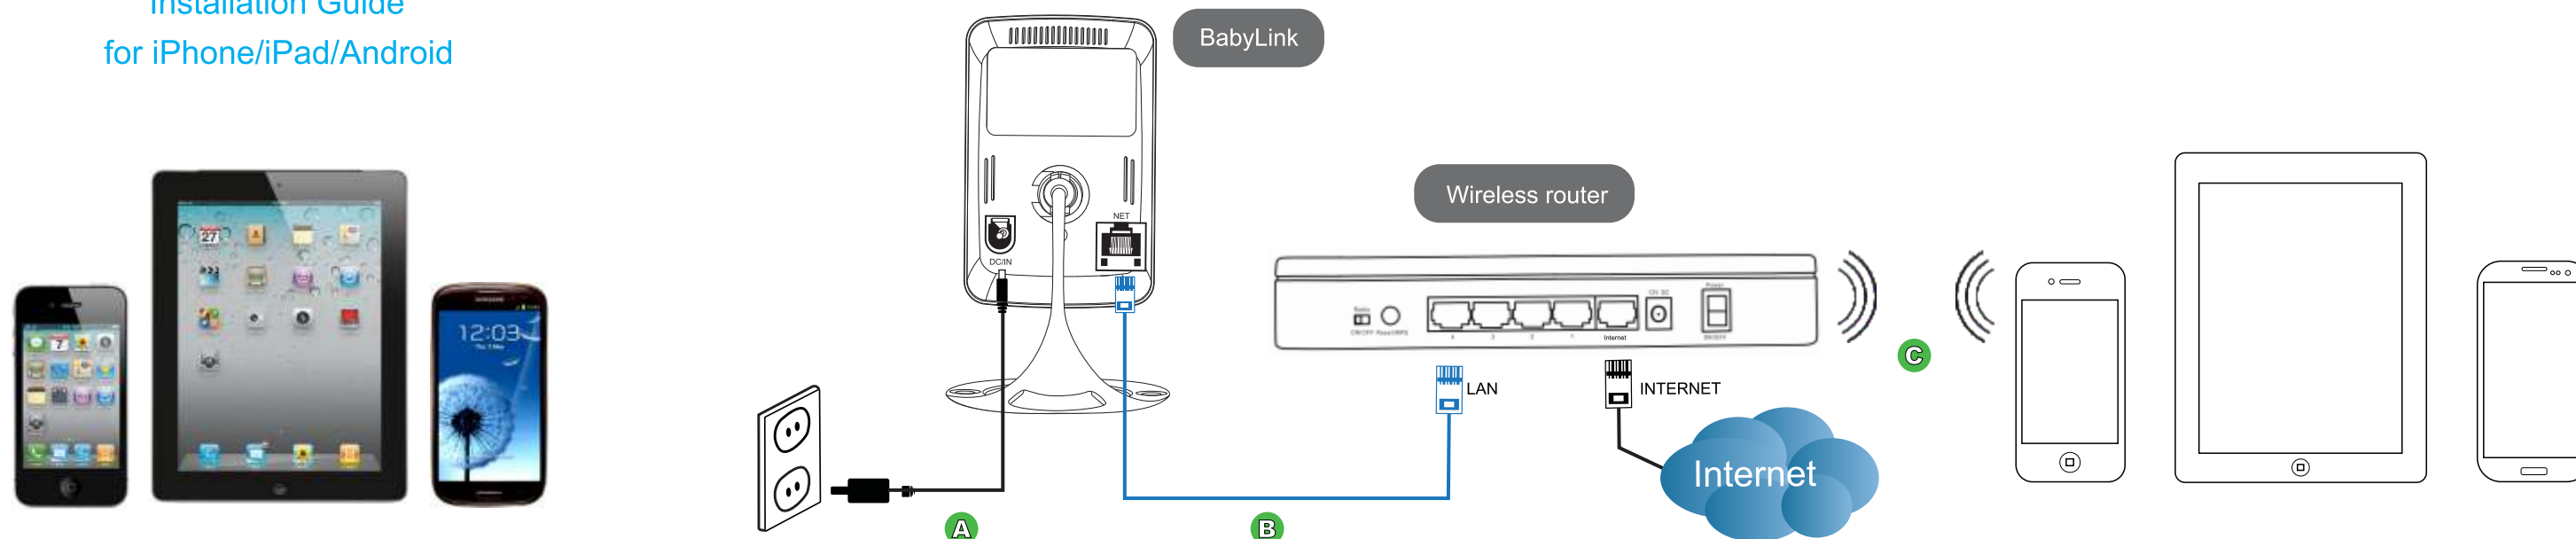

Installation

How to use

Tips



D

E

F

G

H

I



- A. Koble til medfølgende strømadapter
B. Koble BabyLink til din bredbåndsrouter med medfølgende nettkabel.
C. Din iPhone, iPad eller Android smarttelefon må være tilkoblet til ditt trådløse nettverk.
D. **iPad/iPhone:** Last ned «BabyLink» fra App Store.
Android: Last ned «BabyLink» fra Play Butikk

- E. Start «BabyLink» programmet og velg ditt BabyLink kamera fra listen.
F. Skriv inn Camera-ID/Brukernavn og passord.
! Standard Camera-ID/Brukernavn og passord til din BabyLink står skrevet på baksiden av kamera.
G. Velg det trådløse nettverket som BabyLink skal kobles til.
! Om BabyLink kun skal være tilkoblet med kabel, trykker du SKIP.
H. Skriv inn passordet til det trådløse nettverket og trykk OK.

- I. Koble fra nettkabelen til BabyLink og trykk Next. Vent 30 sekunder til BabyLink får koblet til det trådløse nettverket. Plasser BabyLink der du vil ha det og koble til strøm igjen.

Se instruksjoner til høyre for hvordan du bruker BabyLink, eller se i manualen på www.jensenscandinavia.com.



1. Når denne er RØD er video og alarm AV. Ett trykk på denne knappen slår PÅ video og alarm.
2. Når denne er GRØNN er video og alarm PÅ. Et trykk på denne slår AV video og alarm.
3. Trykk for å starte OPPTAK av video. Trykk en gang til for å stoppe opptaket.
4. Tilbake til hovedmeny (camera list)
5. Lagrer skjermbildet til bildemappen på smarttelefonen.

! Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe fra din telefonleverandør ved bruk av 3G/4G nettverk.

Hvordan endrer jeg en alarm?

Fra Camera list trykk **!** → Alarm Notification
Her kan du skru av/på og endre følsomhet for alarm basert på bevegelse(motion), lyd(sound) og/eller PIR (Passive-IR)

Hvordan skruer jeg av LED lampene på BabyLink?

Fra Camera list trykk **!** → Video settings → Control → Status LED
Her kan du velge om status lampene skal være på kun når video er aktiv (standard) eller alltid være av (Always turn off). Om du velger «Turn off after network connected» vil lampene slukke så fort BabyLink er tilkoblet nettverket, men fortsatt lyse når video er aktiv. IR LED vil alltid lyse når nattmodus er aktiv.

Hvordan endrer jeg kvalitet på video?

Fra Camera list trykk **!** → Stream settings → Bandwidth.
Her kan du endre fra 32 Kbps (lav kvalitet) til 512 Kbps (høy kvalitet)



- A. Connect enclosed power supply
B. Connect the BabyLink camera to your broadband router with the enclosed network cable.
C. Your iPhone, iPad or Android smart phone must be connected to your wireless network.
D. **iPad/iPhone:** Download «BabyLink» from App Store.
Android: Download «BabyLink» from Play Store.

- E. Start the «BabyLink» application and select your BabyLink camera from the list.
F. Enter the Camera-ID/Username and password.
! Default Camera-ID/Username and password for your BabyLink can be found on the backside of BabyLink.
G. Select the wireless wireless network for BabyLink to connect to.
! If you want to use BabyLink by cable only, press SKIP.
H. Enter the password for the wireless network and click OK.

- I. Disconnect the network cable from BabyLink and click Next. Wait 30 seconds for BabyLink to re-connect to the wireless network. Now you can place the BabyLink camera where you want to use it and then reconnect power.

See instruction on right side for how to use your BabyLink, or see the manual on www.jensenscandinavia.com.

1. When RED, video and alarm is OFF. One click will turn ON video and alarm.
2. When GREEN, video and alarm is ON. One click will turn OFF video and alarm.
3. Click this to RECORD video. Click one more time to STOP recording.
4. Click to go back to main menu (camera list).
5. Click to take snapshot to Picture gallery on your phone.

! Please note that use with 3G/4G network additional cost from your carrier will accrue.

How do I change the alarm?

From the camera list click **!** → Alarm Notification
Here you can turn on/off alarms or change the motion/sound sensitivity.

How to turn off the status LED on BabyLink?

From the camera list click **!** → Video settings → Control → Status LED
Here you can select if the status LED should be on during use (normal) or always be off (Always turn off).
If you select «Turn off after network connected» the LED will be switched off after the BabyLink is connected to the network.

How to change the video quality?

From the camera list click **!** → Stream settings → Bandwidth
You can change from 32 Kbps (low quality) up to 512 Kbps (High quality)




Declaration of Conformity with Regard to EU Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive):
Hereby, Jensen Scandinavia AS, declares that this wireless router is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte/

This equipment may be operated in all EU and EFTA countries: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

PRODUCT USAGE RESTRICTIONS: This product is intended for indoor use only.



Installation Guide for iPhone/iPad/Android

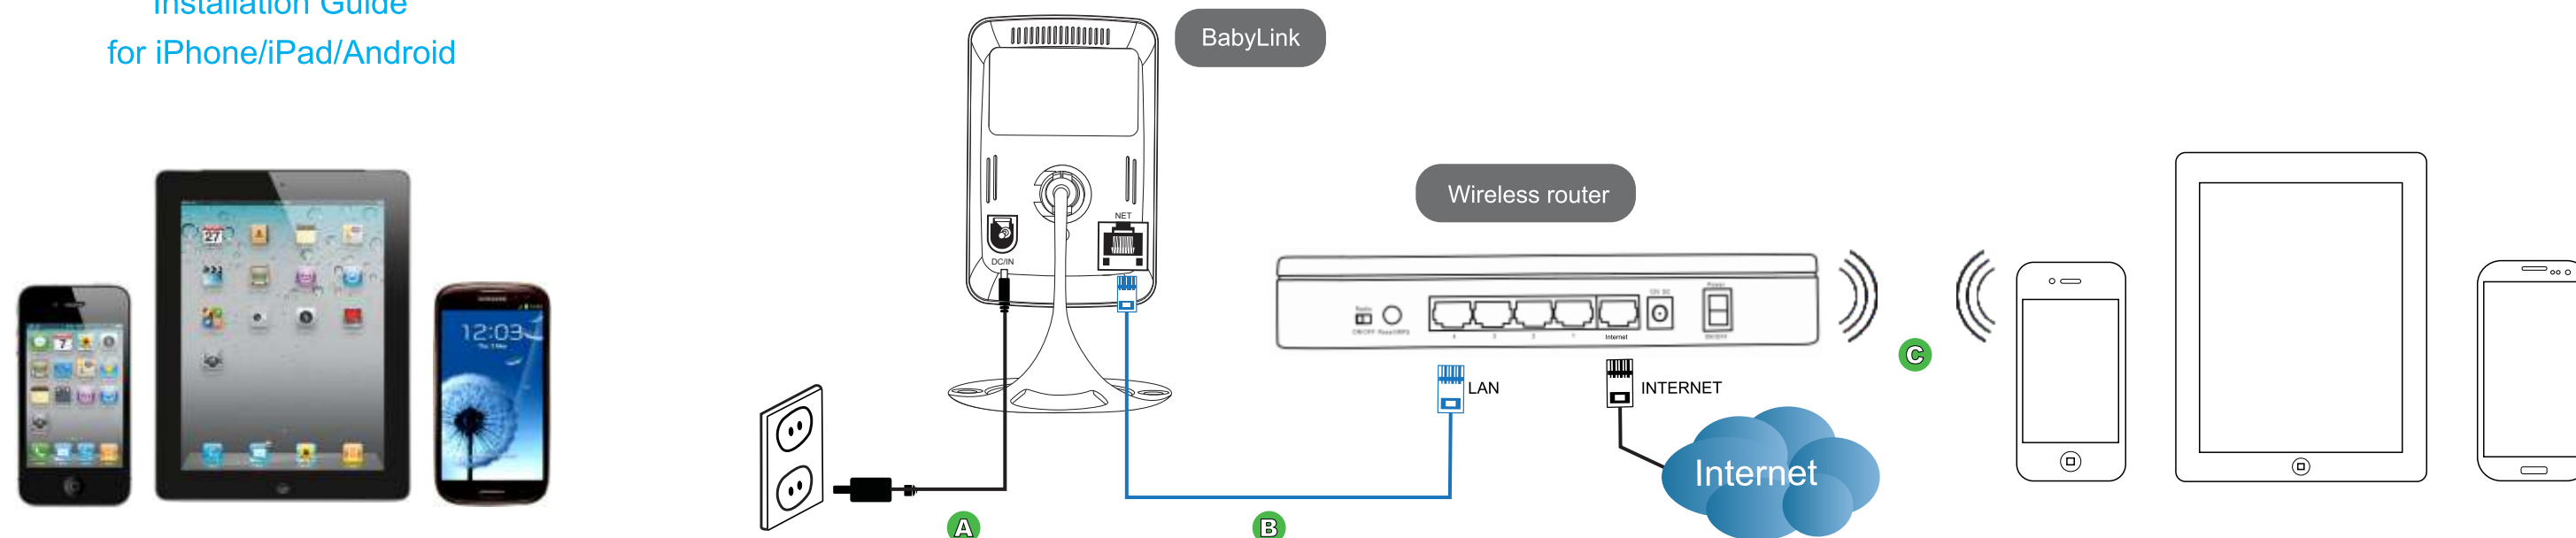

Tips




1

I. Netzwerkabel von BabyLink trennen und auf next (Weiter) klicken. 30 Sekunden warten, bis das BabyLink sich mit Ihrem WLAN verbunden hat. BabyLink an den gewünschten Einsatzort stellen und dann die Spannungsversorgung wieder anschließen.


Siehe die Bedienungsanleitung für BabyLink auf der rechten Seite oder das Handbuch unter www.ienscandianavia.com.




1. Rot: Video und Alarm ausgeschaltet.
Ein Klick schaltet Video und Alarm ein.
2. GRÜN: Video und Alarm eingeschaltet.
Ein Klick schaltet Video und Alarm aus.
3. Klicken, um Video aufzuzeichnen.
Noch einmal klicken, um die Aufnahme zu stoppen.
4. Klicken, um ins Hauptmenü zurückzukehren
(Liste Camera (Kamera)).
5. Klicken, um einen Schnappschuss für die Bildergalerie
in Ihrem Handy aufzunehmen.

 Bitte beachten Sie, dass bei Nutzung von 3G/4G Netzwerk zusätzliche Kosten seitens Ihres Mobilfunkanbieters anfallen.

Wie kann ich den Alarm ändern?



Klicken Sie in der Liste Camera (Kamera)  → Alarm Notification (Alarbenachrichtigung) Hier können Sie Alarmer ein- und ausschalten und die Bewegungs-/Geräuschempfindlichkeit einstellen.

Wie kann ich die Status-LED am BabyLink ausschalten?

Klicken Sie in der Liste Camera (Kamera)  Video settings (Video-Einstellungen)  Control (Steuerung)  Status LED

Hier können Sie auswählen, ob die Status-LED während des Gebrauchs eingeschaltet (Standardeinstellung) oder immer ausgeschaltet sein soll (Always turn off (Immer ausschalten)). Bei Auswahl von «Turn off after network connected» (Abschalten nach Verbindung mit dem Netzwerk) wird die LED abgeschaltet, wenn das BabyLink sich mit dem Netzwerk verbunden hat.

Wie kann ich die Videoqualität ändern?


Klicken Sie in der Liste Camera (Kamera)  Stream settings (Stream-Einstellungen)  Bandwidth (Bandbreite).

Sie können Sie eine Einstellung zwischen 32 KBit/s (niedrige Qualität) und 512 KBit/s (hohe Qualität) wählen.


Comment modifier l'alarme ?

Dans le menu Camera list (Liste des caméras), cliquez sur → Alarm Notification (Notification des alarmes). Cette option vous permet d'activer et de désactiver les alarmes et de modifier la sensibilité au mouvement et au bruit.

Comment désactiver le voyant d'état sur le BabyLink ?

Dans le menu Camera list (Liste des caméras), cliquez sur  Video settings (Paramètres vidéo) ➔ Control (Commande) ➔ Status LED (Voyant d'état). Cette option vous permet de déterminer si le voyant d'état doit rester activé en cours d'utilisation (option par défaut) ou s'il doit rester désactivé turn off [Toujours désactiver]). L'option « Turn off after network connected [Désactiver après la connexion au réseau] » permet de désactiver le voyant une fois le BabyLink connecté au réseau.

Comment modifier la qualité de la vidéo ?

Dans le menu Camera list (Liste des caméras), cliquez sur  ➔ Stream settings (Paramètres de la diffusion) ➔ Bandwidth (Bande passante). Vous pouvez régler la qualité de la vidéo entre 32 Kbps (basse qualité) et 512 Kbps (haute qualité).

1. Un voyant ROUGE indique que la vidéo et l'alarme sont **DÉSACTIVÉES**. Cliquez une fois pour **ACTIVER** la vidéo et l'alarme.
2. Un voyant VERT indique que la vidéo et l'alarme sont **ACTIVÉES**. Cliquez une fois pour **DÉSACTIVER** la vidéo et l'alarme.
3. Cliquez pour **ENREGISTRER** la vidéo. Cliquez une nouvelle fois pour **ARRÊTER** l'enregistrement.
4. Cliquez pour revenir au menu principal (liste des caméras).
5. Cliquez pour prendre une photo à ajouter à la galerie de votre téléphone.

! Veuillez noter qu'une utilisation sur le réseau 3G/4G peut entraîner des frais supplémentaires facturés par votre opérateur.



Declaration of Conformity with Regard to EU Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive):
Hereby, Jensen Scandinavia AS, declares that this wireless router is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte/

This equipment may be operated in all EU and EFTA countries: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

PRODUCT USAGE RESTRICTIONS: This product is intended for indoor use only.